



# Laitier granulé 0 / 2 mm HF 5

**Producteur :** Roheisengesellschaft Saar **Client :** Autocontrôle  
**Péetrographie :** Laitiers de haut fourneau

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0

2

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13242

d


	0.063	0.08	0.2	0.5	D/2 1	D 2	1.4D 2.8	3.15	4	6.3	8	12.5	f	W
V.S.S.		4.0	8	39	75	100		100	100	100	100			
V.S.I.		0.2	2	15	44	80		93	96	99	100			
Valeur Type	1.3	2	6	27	68	95	98	99	100	100	100	100	1.3	6.8
LS						99								
LI						85	98							

## Partie informative

Résultats de production

du 04/01/20 au 05/02/21

	0.063	0.08	0.2	0.5	1	2	2.8	3.15	4	6.3	8	12.5	f	W
Maximum	2.0	2.4	5	26	67	98	100	100	100	100	100	100	2.04	12.4
Xf+1.25xEcart-types	1.4	1.8	5	25	65	97	100	100	100	100	100	100	1.39	8.7
Moyenne Xf	0.9	1.2	4	23	62	96	99	100	100	100	100	100	0.86	7.0
Xf-1.25xEcart-types	0.3	0.7	4	20	59	94	99	99	100	100	100	100	0.34	5.2
Minimum	0.1	0.5	3	17	57	93	98	99	99	100	100	100	0.12	4.4
Ecart-type	0.42	0.46	0.5	1.8	2.4	1.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.419	1.40
Nombre de résultats	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norme													EN 933-1	EN 1097-5

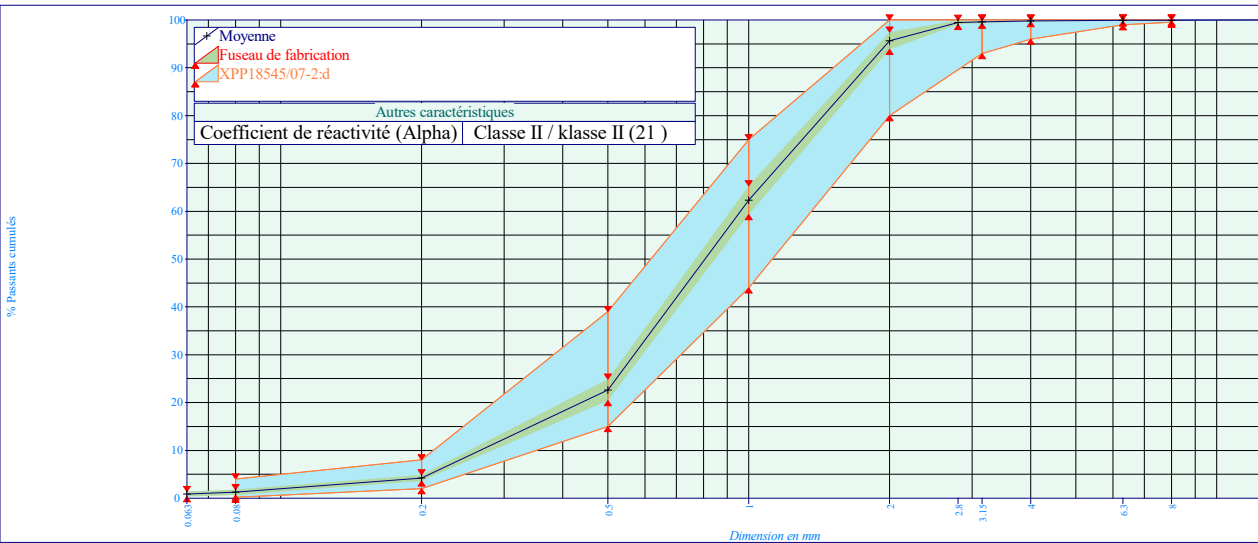

Ellen Haberer